



# Easyseal-Plus® - KOMO-keur Droog afmesbare, overschilderbare beglazings- en voegkit



## Product

Easyseal-Plus® is een professionele beglazings- en voegkit die met alkyharsverven en watergedragen verven te overschilderen is. Easyseal-Plus® is soepel te verspuiten en droog afmesbaar. De kit voldoet aan kitklasse ISO 11600G en BRL 2801 met KOMO-certificaat nr. 32986.

## Toepassingen

- 1) Top- en hielafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd glas vlg. NPR 3577/2006.
- 2) Voor inbraakwerende beglazingen.
- 3) Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden.
- 4) Voor natuursteen bij aanrechtbladen, sanitair, etc.

## Belangrijke kenmerken

- Droog afmesbaar
- Overschilderbaar
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Neutraal systeem
- Professionele kwaliteit

## Overschilderbaarheid

Beglazingsvoegen worden meestal meegeschilderd. Na verrubbering is Easyseal-Plus® goed overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven. De kit is bestand tegen normale weersinvloeden waardoor overschilderen niet persé hoeft. Verven zijn minder elastisch dan verrubberde kit waardoor bij vervorming van de voeg haarscheurtjes in het verfoppervlak kunnen ontstaan. Indien de kit meegeschilderd wordt, adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen te schuren met Scotch-Brite. Bij onbekende combinaties van kit en verf moet de verdraagzaamheid getest worden.

## Voegafmetingen

Voor topafdichtingen de richtlijn NPR 3577/2006 (maat 4x6 mm of 5x5 mm.) opvolgen. Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 millimeter. voegbreedte aanhouden.

## Verwerkingsadvies


Easyseal-Plus® hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en kunststoffen. Controleer of de sponningen en glaslatten op de voorgeschreven wijze zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Ontvet indien nodig de hechtvlakken met BS-Cleaner en een schone doek. Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Regenachtig of mistig weer zijn voor beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel en bij onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een hechtingstest uit.



## Technische eigenschappen (bij 20°C./60%RV)

Verwerkingstemperatuur:	+5 tot 35°C
Temperatuur bestendigheid:	-40 tot 120°C
Huidvorming:	20 min.
Doorharding / 24 uur:	2,5 mm
Hardheid (DIN 53505):	Ca. 25° Shore-A
Treksterkte (ISO 8340):	0,28 N/mm <sup>2</sup>
Uitzakken (ISO 7390):	Nihil
Krimp (ISO 510563):	2%
Rek tot breuk:	200%
Duurzaam toelaatbare vervorming:	25% / VDBW K25

Voorbeeld uit de 'groene versie' NPR 3577 van buiten beglaasd glas met houten glaslatten.

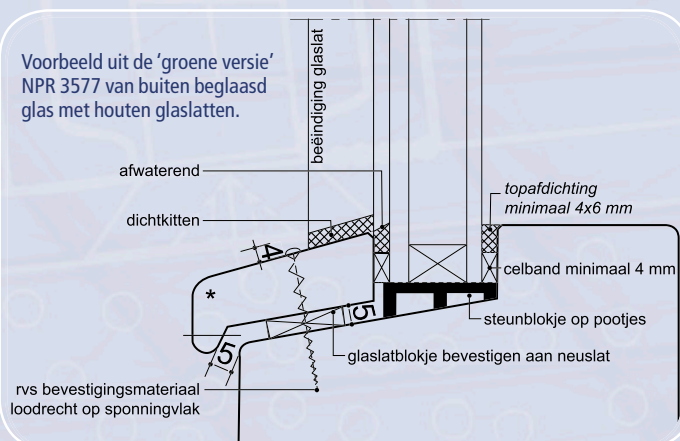

## Kleuren naar RAL benadering

- Transparant
- Wit - RAL 9010
- Cremewit - RAL 9001
- Grijs - RAL 7004
- Bruin - RAL 8007
- Groen - RAL 6009
- Blauw - RAL 5011
- Rood - RAL 3005
- Zwart - RAL 9011
- Speciaalkleuren

## Omgang met het product

Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Droog afmeten met behulp van een scherp plamuurmes; een neutrale zeepoplossing is niet nodig. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

## Verpakking

Kokers à 310 milliliter.; worsten à 600 milliliter.

## Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C.), Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking. 'Best before' datum is op de verpakking aangegeven.

## Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt langdurig contact met de huid te vermijden. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zonodig een arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde product zonder enig risico. Zie MSDS (veiligheidsblad) voor overige info.

## Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk

# Easyseal-Plus® KOMO-keur droog afmesbare, overschilderbare beglazingskit

Factsheet: Bx Easyplus 07/07

## Product

Easyseal-Plus® is een professionele beglazings- en voegkit die met alkyharsverven en watergedragen verven te overschilderen is. Easyseal-Plus® is soepel te verspuiten en droog afmesbaar. De kit voldoet aan kitklasse ISO11600G en **BRL2801 met KOMO certificaat Nr. 32986**.

## Toepassingen

- 1) Top- en hielafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd glas vlg. NPR3577.
- 2) Voor inbraakwerende beglazingen.
- 3) Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden.

## Specifieke kenmerken

- Droog afmesbaar
- Overschilderbaar
- Uitstekende hechting
- Duurzaam elastisch
- Neutraal systeem
- Professionele kwaliteit

## Overschilderen

Beglazingsvoegen worden meestal meegeschilderd. Na verrubbering is Easyseal-Plus® goed overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven. De kit is bestand tegen normale weersinvloeden waar- door overschilderen niet persé hoeft. Verven zijn minder elastisch dan verrubberde kit waardoor bij vervorming van de veeg haarscheurtjes in de verf kunnen ontstaan. Indien de kit meegeschilderd wordt, adviseren wij deze vooraf samen met de aangrenzende delen te schuren met Scotch-Brite. Bij onbekende combinaties van kit en verf moet de verdraagzaamheid vooraf getest worden.

## Voegafmetingen

Voor topafdichtingen richtlijn NPR3577 (laatste versie) opvolgen. Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 mm. voegbreedte aanhouden.

## Verwerkingsadvies

Easyseal-Plus® hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en kunststoffen. Controleer of de spanningen en glaslatten op de voorgeschreven wijze zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Ontvet indien nodig de hechtvlakken met BS-Cleaner en een schone doek. Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Regenachtig of mistig weer zijn voor beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel en bij onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een hechtingstest uit.

<b>Technische eigenschappen</b>	<b>(bij 20°C./60%RV)</b>
Verwerkingstemperatuur:	5 tot 35°C.
Temperatuur bestendigheid:	-40 tot 120°C.
Huidvorming:	20 min.
Doorharding / 24 uur:	2,5 mm.
Hardheid (DIN 53505):	Ca. 28° Shore-A

Treksterkte (ISO 8340):	0,28 N/mm <sup>2</sup>
Uitzakken (ISO 7390):	Nihil
Krimp (ISO 510563):	2%
Rek tot breuk:	200%
Duurzaam toelaatbare vervorming:	25%, VDBW K25

## Kleuren naar RAL benadering

- Transparant
- Wit - RAL 9010
- Cremewit - RAL 9001
- Grijs - RAL 7004
- Bruin - RAL 8007
- Groen - RAL 6009
- Blauw - RAL 5011
- Rood - RAL 3005
- Zwart - RAL 9011
- Speciaalkleuren



## Omgang met het product

Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdruk-pistool. Droog afmeten met behulp van een scherp plamuurmes; een neutrale zeepoplossing is niet nodig. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

## Verpakking

Kokers à 310 ml.; worsten à 600 ml.

## Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C.). Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking. "Best before" datum is op de verpakking aangegeven.

## Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt langdurig contact met de huid te vermijden. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit verrubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en zonodig een arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde produkt zonder enig risico. Zie MSDS (veiligheidsblad) voor overige info.

## Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

## Easyseal-Plus KOMO-Keur

**BLOEM**

www.lisam.com

### Producent

Bloem Sealants BV  
 De Werf 7  
 2544 EH Den Haag Nederland  
 In geval van nood : Nationaal vergiftiging en  
 informatiecentrum/RIVM: +31 30 274 88 88 nvic@rivm.nl

### Verantwoordelijke verdeler

Bloem Sealants BV  
 De Werf 7  
 2544 EH Den Haag Nederland  
 In geval van nood : Nationaal vergiftiging en  
 informatiecentrum/RIVM: +31 30 274 88 88 nvic@rivm.nl

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Identificatie van het product : Pasta.  
 Bedrijfsidentificatie : Zie verdeler.  
 Handelsnaam : Easyseal-Plus KOMO-Keur  
 Gebruik : Industrieel.

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Primaire bron van blootstelling : Aanraking met de ogen.  
 Symptomen bij gebruik  
 - Inademing : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.  
 - Contact met de huid : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de huid in te houden.  
 - Contact met de ogen : Een rechtstreeks contact met de ogen is waarschijnlijk licht irriterend.  
 - Inslikken : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar bij inslikken in te houden.

## 3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Naam Component	Inhoud	CAS-nr. / EG-nr. / Catalogus-nummer	Symbo(o)l(en)	R-Zinnen
<u>Trimethoxyvinylsilaan</u>	: < 5 %	2768-02-7 / ----- / -----	Xn	10-20-38
<u>Methanol</u>	: < 0,2 %	67-56-1 / 200-659-6 / 603-001-00-X	F T	11-23/24/25-39/ 23/24/25
<u>3-aminopropyltriethoxysilaan</u>	: < 2 %	919-30-2 / 213-048-4 / 612-108-00-0	C	22-34
<u>Diocetylinoxide</u>	: < 0,2 %	870-08-6 / ----- / -----	Xn	48/22-53

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Eerste hulp maatregelen  
 - Inademing : In frisse lucht laten ademen.  
 - Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.  
 - Kontakt met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
 - Inslikken : De mond spoelen.

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Brandklasse : Niet brandbaar.  
 Blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.

## 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Aangepaste ademhalingsuitrusting.  
 Reinigingsmethoden : Op de grond, met bezem of schop in geschikte vaten deponeren.

**Easyseal-Plus KOMO-Keur****BLOEM**

www.lisam.com

**7. HANTERING EN OPSLAG**

- Voorzorgen tijdens behandeling en opslag : Vermijd onnodige blootstelling.
- Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte.
- Behandeling : De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING**

- Persoonlijke bescherming
- Ademhalingsbescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.
  - Handbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.
  - Huidbescherming : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
  - Oogbescherming : Bril.
  - Inslukken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

- Fysische toestand bij 20°C : Pasta.
- Geur : Kenmerkend.
- Dichtheid : 1.28 g/ml
- Oplosbaarheid in water : Verwaarloosbaar.

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke eigenschappen : Geen in normale omstandigheden.

**11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

- Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.

**12. MILIEU-INFORMATIE**

- LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

- Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

- Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

- Symbo(o)l(en) : Geen.
- R-Zinnen : Geen.
- S-Zinnen : Geen.

**16. OVERIGE INFORMATIE**

Text van de R-Zinnen in § 2

- : R10 : Ontvlambaar.
- R11 : Licht ontvlambaar.
- R20 : Schadelijk bij inademing.
- R22 : Schadelijk bij opname door de mond.
- R23/24/25 : Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
- R34 : Veroorzaakt brandwonden.
- R38 : Irriterend voor de huid.
- R39/23/24/25 : Vergiftig : gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
- R48/22 : Schadelijk : gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
- R53 : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Einde van document**